Manual de Retirada Ikos Controller

Manuales Controller · https://help.ikosadvanced.com/doc/manual-retirada-ikos-controller/

Manual de Retirada Ikos Controller

Embedded media: https://media.ikosadvanced.com/videos/academy/retirar-controller.mp4


Cómo retirar tu Ikos Controller al final de la campaña

Con el cierre de campaña y el cambio de cultivo a la vista, es el momento perfecto para desmontar los sensores Ikos y el aparato para asegurar que estén listos para volver a funcionar al 100 % en el próximo ciclo. Una correcta retirada no solo evita daños innecesarios, sino que también alarga la vida útil del equipo y garantiza lecturas fiables desde el primer día.

En este artículo te explicamos **cómo desmontar correctamente tu Ikos Controller, tensiómetros y sensores**, con recomendaciones de mantenimiento esenciales:


Apaga el equipo

Antes de desconectar nada, asegúrate de apagar el Ikos Controller completamente. Esto evita daños en la electrónica y asegura que la batería no entre en ciclos de descarga innecesarios.

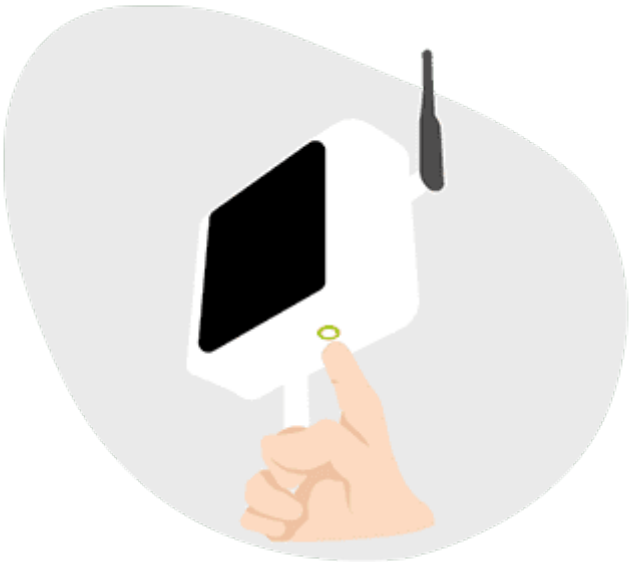


Desconecta con cuidado los sensores y tensiómetros

Evita tirar de los cables. Libéralos suavemente desde los conectores para prevenir roturas o doblamientos internos.

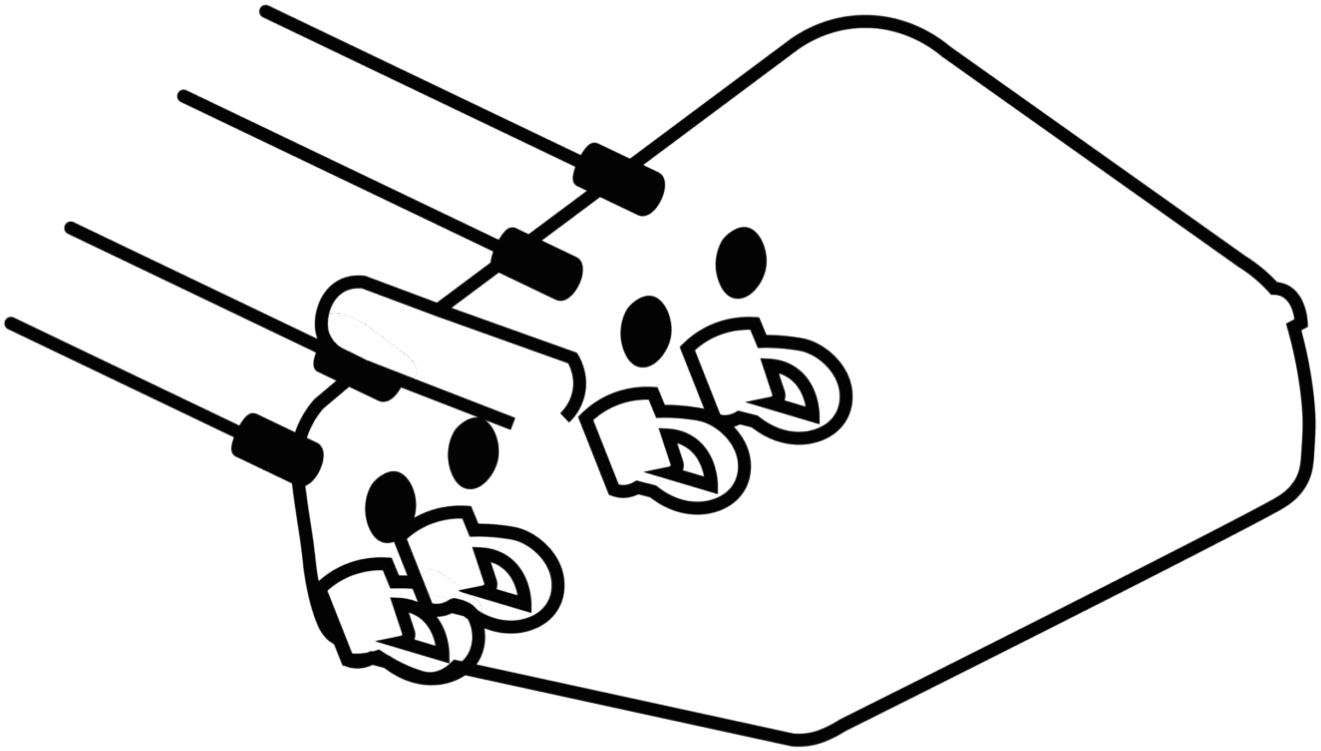


Limpia bien los sensores

Lávalos con agua para retirar residuos de tierra y fertilizantes. No utilices productos químicos. En el caso de los tensiómetros, asegúrate de que la cerámica quede completamente limpia.

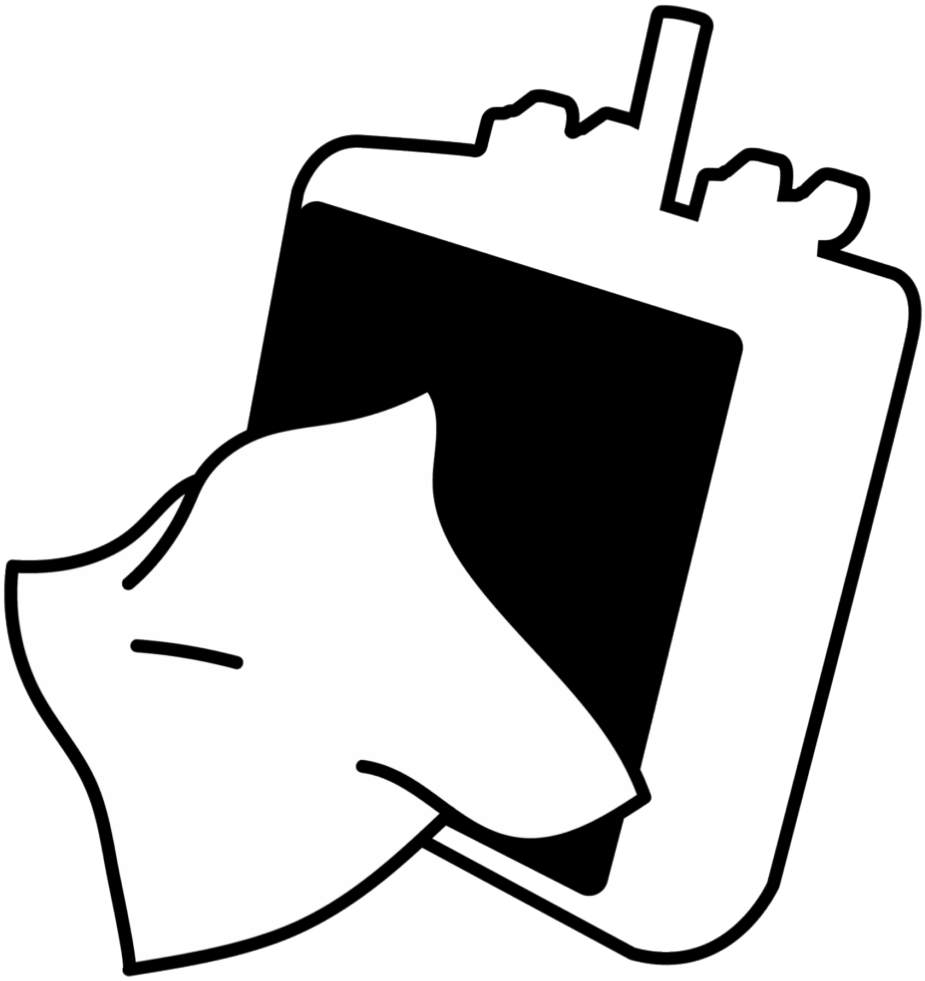


Hidrata las cerámicas

Guarda los tensiómetros sumergidos en agua para evitar que se sequen los microporos. Este paso es clave para mantener la precisión de las lecturas.

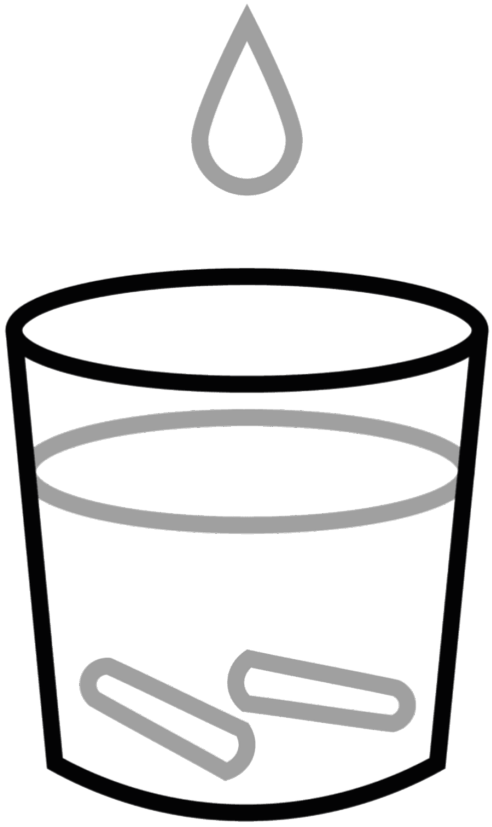

Almacena en un lugar protegido y seco

Guarda todo el material en un espacio seco, sin exposición directa al sol ni cambios bruscos de temperatura. Si tienes el embalaje original, mejor aún.

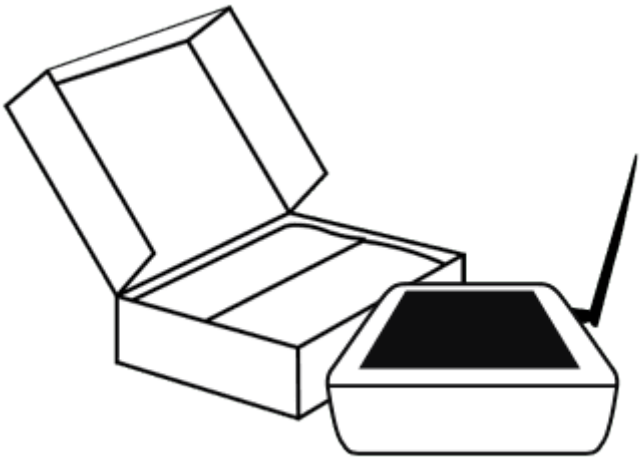


Consejos extra:

Guarda un registro del estado de los equipos y anota si detectas cualquier daño durante la retirada. Esto te ayudará a anticiparte a posibles problemas cuando inicies la próxima campaña.

☀ Pero, deja el equipo al sol si vas a reutilizarlo pronto

Si vas a comenzar otro cultivo en pocos días, déjalo al sol durante al menos 5 días para asegurar una carga completa de la batería.

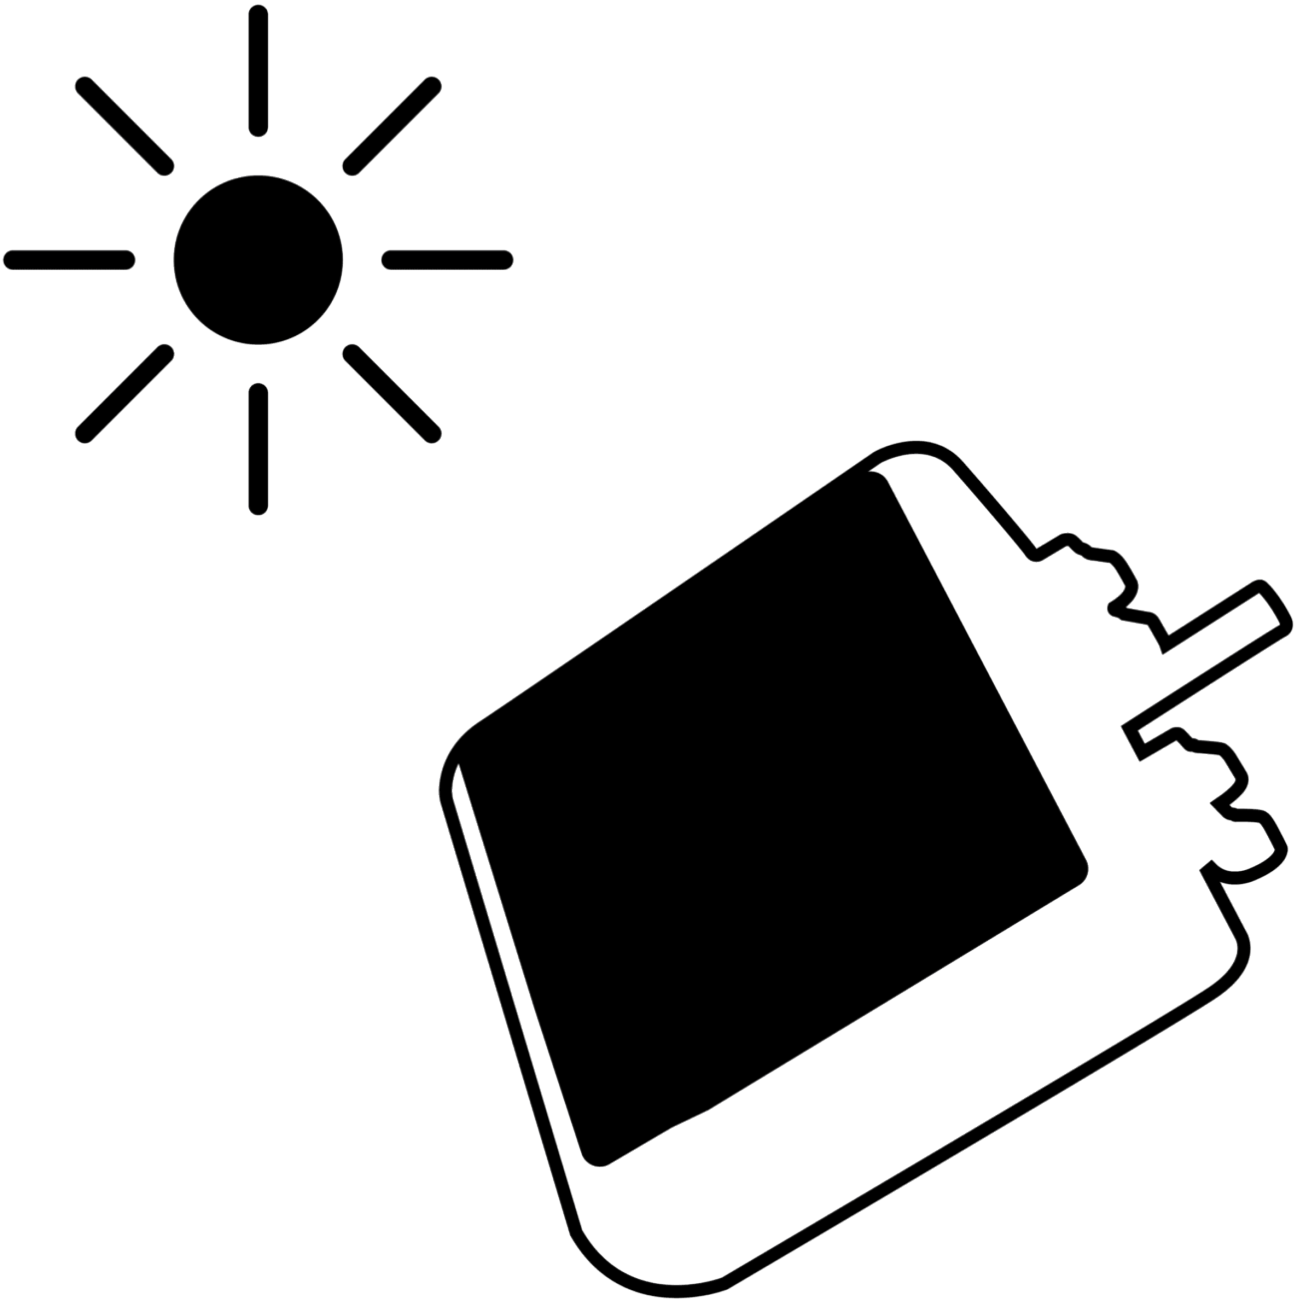

Consejos extra:

Guarda un registro del estado de los equipos y anota si detectas cualquier daño durante la retirada. Esto te ayudará a anticiparte a posibles problemas cuando inicies la próxima campaña.

¿Por qué es importante desinstalar bien los equipos?

Los sensores Ikos están diseñados para resistir las condiciones del campo, pero un mal desmontaje o almacenamiento puede obstruir la cerámica, dañar los conectores o reducir la

precisión en la siguiente campaña. Con solo unos minutos y unos cuidados básicos, puedes evitar todo esto.

Palabras clave: *Desmonte equipo, Retirada aparato, quitar cacharro*