

Ikos Tensiometer curvo

Capteur de tension de l'eau du substrat



Description

Version coudée de l'Ikos Tensiometer pour la culture hydroponique en sac de substrat. Elle mesure la tension de l'eau dans le substrat, de 0 à 1000 mbar, pour ajuster l'irrigation à l'état réel du sac.


Caractéristiques

- Mesure continue de 0 à 1000 mbar avec une précision de 0,5 %.
- Forme coudée de 30 × 23 cm pour entrer dans le sac par le dessus.
- Pointe en céramique poreuse placée au centre du sac.

Spécifications techniques

Dimensions	30 × 23 cm
Mesure	0 – 1000 mbar
Alimentation	5 V
Précision	0,5 %
Pression de surcharge	150 % FS
Plage de compensation de température	–10 ~ 70 °C
Plage de température de fonctionnement	30 °C ~ +70 °C
Coefficient de température du zéro	0,3 % FS/10 °C
Matériau	Corps en PVC ; tube transparent en PVC ; pointe en céramique poreuse

Installation

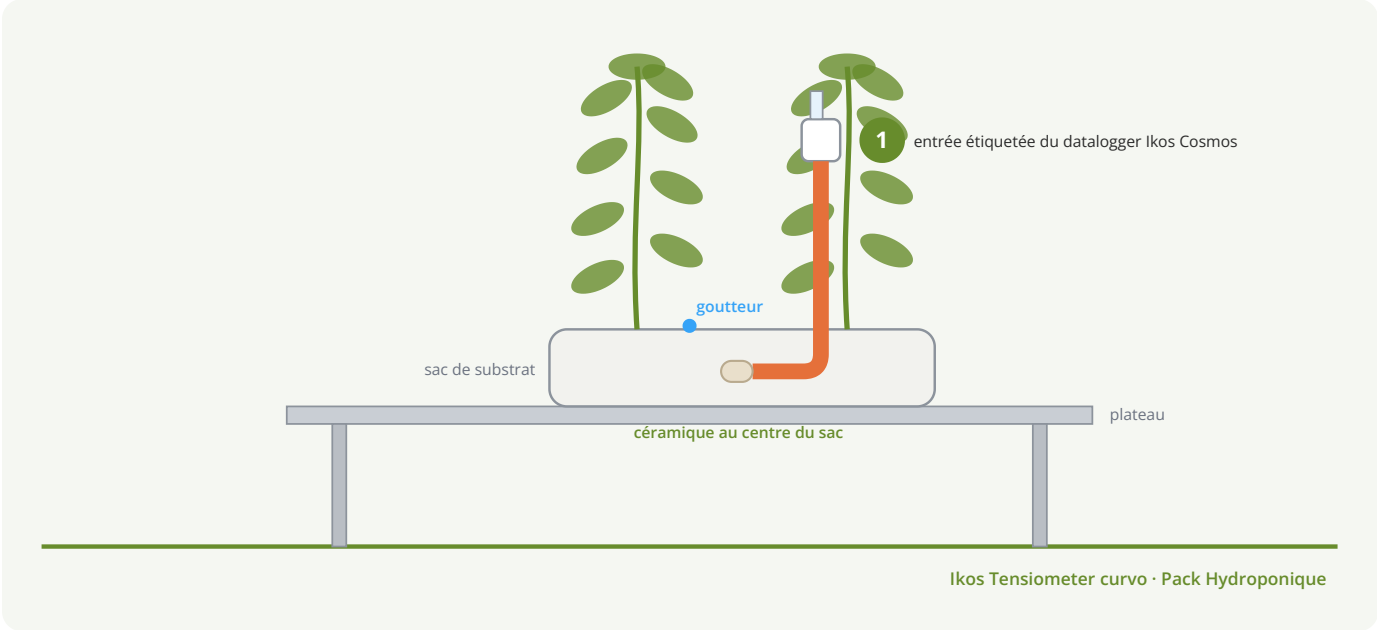

- L'introduire dans le sac de substrat de façon que la céramique soit au centre du sac.
- Le brancher sur son entrée étiquetée du datalogger Ikos Cosmos.

Packs qui l'incluent

PACK	UNITÉS ET POSITION
Pack Hydroponique (Cosmos)	1 unité · céramique au centre du sac